

Air

De dunste lijn ooit.



bticino



Air Dunner dan alle andere

Axolute **Air**

KENMERKEN

- 3,5 mm dun ■
- Strakke vormgeving ■
- Glanzende Axolute-toets: wit, Tech en antraciet ■

Betaalbaar design

KENMERKEN

- 4,5 mm dun
- Gebogen lijnen die in de muur opgaan
- Livinglight-toets met satijnglans: wit, Tech en antraciet

Livinglight **Air**



Nieuwe afwerkingen: SOFT

Exclusieve matte afwerkingen die perfect aansluiten bij hedendaagse interieurtrends.

Axolute
Air



ZAND afwerking

Livinglight
Air



KLEI afwerking

KENMERKEN

- Oppervlak: mat/zijdeglans ■
- Materiaal: zamak ■
- Aanvoelen: subtiel fluwelen effect ■

Nieuwe afwerkingen: BRUSHED

Brushed, een BTicino-klassieker:
in een nieuw, geavanceerd jasje.

Axolute
Air



GEBORSTELD CHROME afwerking

Livinglight
Air




GEBORSTELD TITANIUM afwerking

KENMERKEN

- Oppervlak: satijnglans en licht geborsteld
- Materiaal: zamak
- Aanvoelen: metaal

Axolute ^{Air}

Assortiment afdekplaten

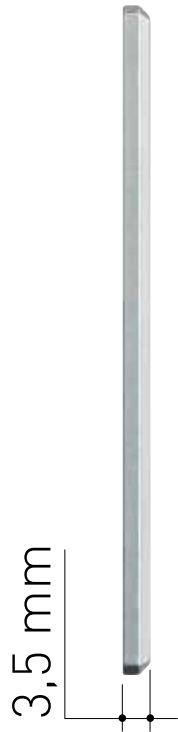

ZAMAK PLATEN

MONOCHROOM



AXOLUTE WIT - HD



TECH - HC



ANTRACIET - HS

SOFT



MAT WIT - AW



ZAND - SB

NIEUW



ECLIPSE - XN

NIEUW

BRUSHED



GEBORSTELD NIKKEL - NIS




GEBORSTELD TITANIUM - TIS

NIEUW



GEBORSTELD CHROOM - CRS

NIEUW

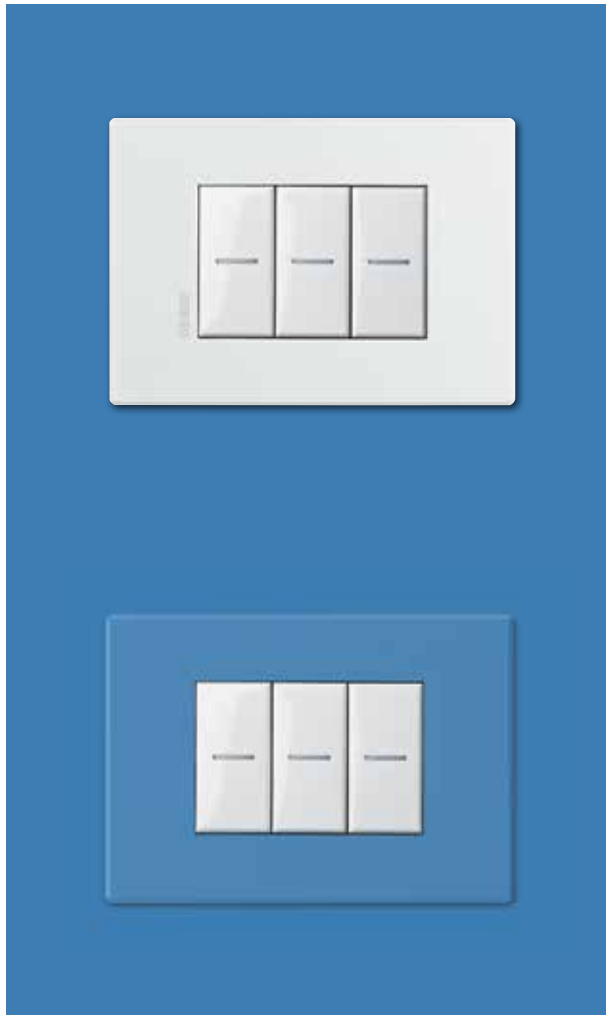

Voorbeeld van afdekplaat Axolute Air MAT WIT (AW), overschilderbaar.

Kleur uw afdekplaat

GEBRUIKSTIPS

De afdekplaten Axolute Air MAT WIT (AW) en Livinglight Air PUUR WIT (BN) kunnen ook worden geschilderd.

SCHILDEREN

Het oppervlak moet worden geschuurd/mat gemaakt voor een betere hechting alvorens te schilderen.


Gebruik harsrijke producten (bv. lak op waterbasis).

Opmerkingen

- De mechanismen (toetsen, stopcontacten enz.) niet schilderen
- De afdekplaat afzonderlijk schilderen en monteren wanneer ze droog is.

DE AFDEKPLAAT SCHOONMAKEN

Gebruik detergenten op waterbasis. Ethylalcohol of andere solventen die de verf kunnen beschadigen of week maken zijn niet aanbevolen.

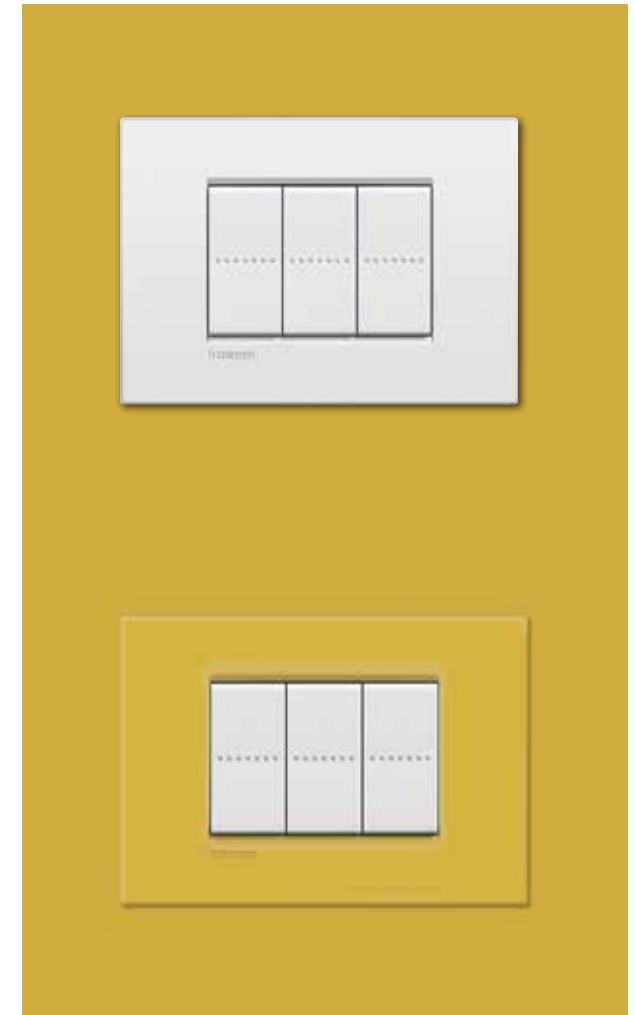

Voorbeeld van afdekplaat Livinglight Air PUUR WIT (BN), overschilderbaar.

Livinglight **Air**

Assortiment afdekplaten



ZAMAK PLATEN

MONOCHROOM



PUUR WIT - BN



TECH - TE



ANTRACIET - AR

BRUSHED

NIEUW



GEBORSTELD NIKKEL - NIS

NIEUW



GEBORSTELD TITANIUM - TIS

NIEUW



GEBORSTELD CHROOM - CRS

Livinglight ^{Air}

SOFT

NIEUW



STREET - ST

NIEUW



KLEI - CY

NIEUW



ZAND - SB

NIEUW



BLUE MOON - BM

SHINY



TIN - PT



PALLADIUM - PL



MAT GOUD - OF



MAT NIKKEL - NK




PARELWIT - PR

Montage Axolute ^{Air}

Stappen

Referenties

1 Gebruik BTicino inbouwdozen



Metselwerk: 503E, 504E, 506L, 506E
Holle wanden: PB503N, PB504N, PB506N, PB526N

2 Gebruik de specifieke houders voor AXOLUTE AIR



H4703W - H4704W - HA4706W - H4726W

3 Gebruik de axiale bedieningselementen van AXOLUTE om de toets perfect vlak te houden



	NIEUW		NIEUW		NIEUW			
Enkelpolige schakelaars 10 AX 250 V	<input type="checkbox"/>	HD4001AN	Wissel- schakelaars 10 AX 250 V	<input type="checkbox"/>	HD4003AN	Drukknoppen 1P (NO) 10 A 250 V	<input type="checkbox"/>	HD4005AN
	<input type="checkbox"/>	HC4001AN		<input type="checkbox"/>	HC4003N		<input type="checkbox"/>	HC4005AN
	<input type="checkbox"/>	HS4001AN		<input type="checkbox"/>	HS4003AN		<input type="checkbox"/>	HS4005AN

Bedieningsmechanismen 2 modules zie blz.15

4 Vervolledig het systeem vervolgens met alle functies van het AXOLUTE gamma



Alle referenties zijn opgenomen in de algemene catalogus Legrand

5 Monteer de afdekplaten van AXOLUTE AIR om af te werken



Zie blz.12 voor de referenties van de afdekplaten


Mechanisme in **witte** uitvoering Mechanisme in **Tech** uitvoering Mechanisme in **antraciete** uitvoering

Montage Livinglight ^{Air}

Stappen

Referenties

1 Gebruik BTicino inbouwdozen



Metselwerk: 502W, 503E, 504E, 506L, 506E
Holle wanden: PB502W, PB503N, PB504N, PB506N, PB526N

2 Gebruik de specifieke houders voor LIVINGLIGHT AIR



LN4702C - LN4703C - LN4704C - LN4707C - LN4726C

3 Gebruik de axiale bedieningselementen van LIVINGLIGHT om de toets perfect vlak te houden



	NIEUW		NIEUW		NIEUW
Enkelpolige schakelaars 10 AX 250 V	<input type="checkbox"/> N4051AN <input type="checkbox"/> NT4051AN <input type="checkbox"/> L4051AN	Wissel-schakelaars 10 AX 250 V	<input type="checkbox"/> N4053AN <input type="checkbox"/> NT4053AN <input type="checkbox"/> L4053AN	Drukknoppen 1P (NO) 10 A 250 V	<input type="checkbox"/> N4055AN <input type="checkbox"/> NT4055AN <input type="checkbox"/> L4055AN

Bedieningsmechanismen 2 modules zie blz.15

4 Vervolledig het systeem vervolgens met alle functies van het LIVINGLIGHT gamma



Alle referenties zijn opgenomen in de algemene catalogus Legrand

5 Monteer de afdekplaten van LIVINGLIGHT AIR om af te werken















Zie blz.13 voor de referenties van de afdekplaten

Mechanisme in **witte** uitvoering Mechanisme in **Tech** uitvoering Mechanisme in **antraciete** uitvoering

Axolute ^{Air}

Keuzetabel























Modules	2	3	4	6	3+3
Dozen voor metselwerk	 503E	 503E	 504E	 506L	 506E
Dozen voor holle wanden	 PB503N	 PB503N	 PB504N	 PB506N	 PB526N
Houders	 H4703W	 H4703W*	 H4704W	 H4706W	 H4726W
Afdekplaten					
MONOCHROOM					
Wit	HW4819HD	HW4803HD	HW4804HD	HW4806HD	HW4826HDN
Tech	HW4819HC	HW4803HC	HW4804HC	HW4806HC	HW4826HCN
Antraciet	HW4819HS	HW4803HS	HW4804HS	HW4806HS	HW4826HSN
SOFT					
Mat Wit	HW4819AW	HW4803AW	HW4804AW	HW4806AW	HW4826AWN
Zand	HW4819SB	HW4803SB	HW4804SB	HW4806SB	HW4826SB
Eclipse	HW4819XN	HW4803XN	HW4804XN	HW4806XN	HW4826XN
BRUSHED					
Geborsteld Nikkel	HW4819NIS	HW4803NIS	HW4804NIS	HW4806NIS	HW4826NIS
Geborsteld Titanium	HW4819TIS	HW4803TIS	HW4804TIS	HW4806TIS	HW4826TIS
Geborsteld Chroom	HW4819CRS	HW4803CRS	HW4804CRS	HW4806CRS	HW4826CRS

*Uit te duwen uitsparing te verwijderen bij installatie van 3 modules.

Livinglight ^{Air}

Keuzetabel

Modules	2	3	4	7	3+3
Dozen voor metselwerk	 502W	 503E	 504E	 506L	 506E
Dozen voor holle wanden	 PB502W	 PB503N	 PB504N	 PB506N	 PB526N
Houders	 LN4702C	 LN4703C	 LN4704C	 LN4707C	 LN4726C
Afdeklatten					
MONOCHROOM					
Puur Wit	LNC4802BN	LNC4803BN	LNC4804BN	LNC4807BN	LNC4826BN
Tech	LNC4802TE	LNC4803TE	LNC4804TE	LNC4807TE	LNC4826TE
Antraciet	LNC4802AR	LNC4803AR	LNC4804AR	LNC4807AR	LNC4826AR
SOFT					
Street	LNC4802ST	LNC4803ST	LNC4804ST	LNC4807ST	LNC4826ST
Klei	LNC4802CY	LNC4803CY	LNC4804CY	LNC4807CY	LNC4826CY
Zand	LNC4802SB	LNC4803SB	LNC4804SB	LNC4807SB	LNC4826SB
Blue moon	LNC4802BM	LNC4803BM	LNC4804BM	LNC4807BM	LNC4826BM
SHINY					
Tin	LNC4802PT	LNC4803PT	LNC4804PT	LNC4807PT	LNC4826PT
Palladium	LNC4802PL	LNC4803PL	LNC4804PL	LNC4807PL	LNC4826PL
Mat Goud	LNC4802OF	LNC4803OF	LNC4804OF	LNC4807OF	LNC4826OF
Mat Nikkel	LNC4802NK	LNC4803NK	LNC4804NK	LNC4807NK	LNC4826NK
Parelwit	LNC4802PR	LNC4803PR	LNC4804PR	LNC4807PR	LNC4826PR
BRUSHED					
Geborsteld Nikkel	LNC4802NIS	LNC4803NIS	LNC4804NIS	LNC4807NIS	LNC4826NIS
Geborsteld Titanium	LNC4802TIS	LNC4803TIS	LNC4804TIS	LNC4807TIS	LNC4826TIS
Geborsteld Chroom	LNC4802CRS	LNC4803CRS	LNC4804CRS	LNC4807CRS	LNC4826CRS



Productnieuws

NIEUWE AXIALE SCHAKELAAR

Minder diep. Superieure ergonomie.




FUNCTIONELER

Minder kracht nodig voor activering:
5 N in plaats van 9 N.



ERGONOMISCHER

Minder werkafstand voor activering:
2,2 mm in plaats van 3,5 mm.

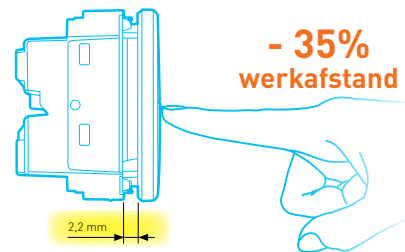

STILLER

Minder hoorbaar geluid.
Voor enkelpolige schakelaars en
wisselschakelaars.




DE DUNSTE OOIT

De nieuwe axiale schakelaar neemt minder ruimte in de doos in:

- 30% t.o.v. afmeting van de oude axiale schakelaar

- Gemakkelijk te installeren bij verbouwingen zelfs bij dozen vol kabels.

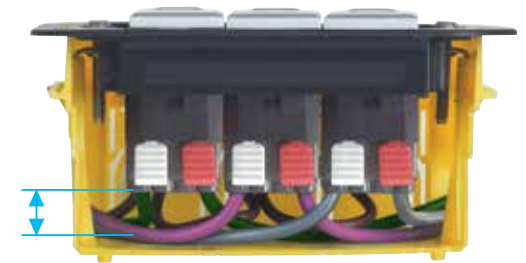

Beschikbare ruimte met de oude axiale schakelaar



+ 30%
Beschikbare ruimte met de nieuwe axiale schakelaar

CATALOGUS

Axolute



Livinglight



		STEEKKLEMMEN		STEEKKLEMMEN	
		1 module	2 modules	1 module	2 modules
Beschrijving		Referentie	Referentie	Referentie	Referentie
Enkelpolige schakelaar	<input type="checkbox"/>	HD4001AN	HD4001M2AN	N4051AN	N4051M2AN
	<input checked="" type="checkbox"/>	HC4001AN	HC4001M2AN	NT4051AN	NT4051M2AN
	<input type="checkbox"/>	HS4001AN	HS4001M2AN	L4051AN	L4051M2AN
Wissel-schakelaar	<input type="checkbox"/>	HD4003AN	HD4003M2AN	N4053AN	N4053M2AN
	<input checked="" type="checkbox"/>	HC4003AN	HC4003M2AN	NT4053AN	NT4053M2AN
	<input type="checkbox"/>	HS4003AN	HS4003M2AN	L4053AN	L4053M2AN
Druknop	<input type="checkbox"/>	HD4005AN	HD4005M2AN	N4055AN	N4055M2AN
	<input checked="" type="checkbox"/>	HC4005AN	HC4005M2AN	NT4055AN	NT4055M2AN
	<input type="checkbox"/>	HS4005AN	HS4005M2AN	L4055AN	L4055M2AN

Mechanisme in witte uitvoering Mechanisme in Tech uitvoering Mechanisme in antraciete uitvoering

Achtergrondverlichting met led



Ledkleur	230 V wisselstroom	12 - 24 V wisselstroom
Blauw	H4743/230B	H4743/12B
Amber	LN4743/230A	LN4743/12A
Groen	LN4743/230V	LN4743/12V
Wit	LN4743/230T	LN4743/12T

OPMERKING: alle leds zijn compatibel met de axiale schakelaars van Axolute en Livinglight

Productnieuws

VLAK STOPCONTACT

Perfecte uitlijning



KENMERKEN

Het stopcontact is perfect uitgelijnd met de afdekplaat.

Rond gedeelte schuift naar achter wanneer er een stekker ingebracht wordt. Wordt weer vlak wanneer de stekker uitgetrokken wordt.

DUBBEL EN DRIEVOUDIG VOORBEKABELD VLAK STOPCONTACT LIVINGLIGHT

- 1 enkel mechanisme te bekabelen.
- Mechanisme is voorzien van een aparte in- en uitgang.
- Tijdswinst: de contactdozen zijn voorzien van steekklemmen en zijn reeds voorbekabeld. Het is dus niet meer nodig om brugjes te leggen tussen de verschillende contactdozen onderling.



PERFECTE VLAKHEID

van de schakelaar en het stopcontact, in lijn met de gesofistikeerde en prestigieuze look van het AIR-gamma.

PRAKTISCHER

Het gemak om de gaten te vinden maakt het insteken tot kinderspel. Geschikt voor alle soorten stekkers die in België worden gebruikt.


SCHONER

Omdat stof en vet zich niet in de stopcontacten opstapelen.

VEILIGER

Het **vlakke stopcontact** staat garant voor veiligheid en bescherming dankzij:

- een grotere afstand tussen het ronde gedeelte en de contacten wanneer de stekker niet is ingestoken (het ronde gedeelte schuift enkel naar achter wanneer de stekker wordt ingestoken);
- een veiligheidssysteem dat vermijdt dat men vreemde voorwerpen in de stekkeropeningen steekt;
- het ronde gedeelte dat zijn oorspronkelijke positie weer inneemt wanneer de stekker wordt uitgetrokken en zo het veiligheidssysteem activeert;
- de aardingspen die altijd beschermd is.

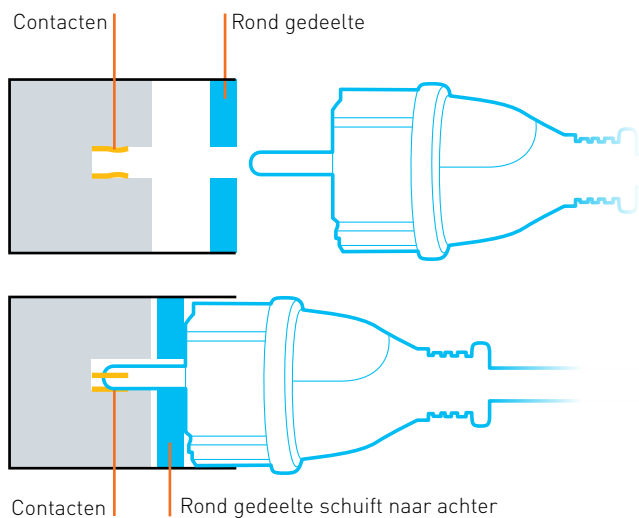

CATALOGUS

Vlakke stopcontacten

Vlakke contactdoos 2 P+A - 16 A - 250 V~

Contactdoos schuift naar achter bij inbrengen van een stekker

HD4142AF

HC4142AF

HS4142AF

N4142AF

NT4142AF

L4142AF



Axolute

Livinglight

De twee- en drievoudige contactdozen kunnen enkel gebruikt worden met de BTicino inbouwdozen voor metselwerk of holle wanden

N4142M2AF

NT4142M2AF

L4142M2AF



Livinglight


Contactdoos 2 x 2 P+A voorbekabeld

Bevestiging met houder ref. LN4704C

N4142M3AF

NT4142M3AF

L4142M3AF



Livinglight

Contactdoos 3 x 2 P+A voorbekabeld

Bevestiging met houder ref. LN4707C

1 module blijft vrij om een extra functie of blindplaat toe te voegen

Mechanisme in **witte** uitvoering


Mechanisme in **Tech** uitvoering

Mechanisme in **antraciete** uitvoering

Productnieuws

INDUCTIE- EN USB-LADERS

Sneller laden en maximale flexibiliteit voor elk gebruik.

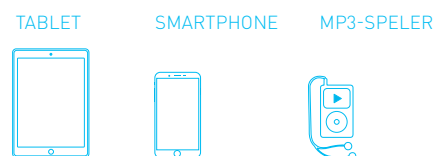


1,1 A

MEER OPLOSSINGEN VOOR ELKE KAMER

De USB-laders die geschikt zijn voor smartphones, mp3-spelers, gps-toestellen, tablets enz. staan garant voor snel laden en meer vermogen.



GESCHIKT voor alle kamers dankzij hun kleine omvang. Aanbevolen in de slaapkamer of keuken.

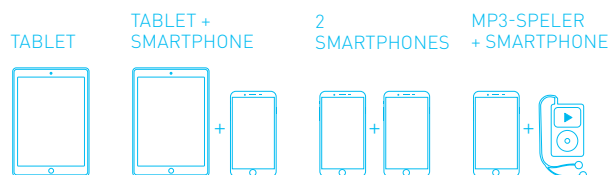

2,4 A

Ze passen zich perfect aan de energievereisten van de batterijen van de jongste generatie aan. Dankzij de variëteit aan laders in de catalogus garanderen ze bovendien een maximale gebruiksflexibiliteit, aangepast aan elke behoefte en kamer.



WANNEER u verschillende telefoons moet opladen of een snelle oplaadbeurt nodig hebt. Ideaal voor de huiskamer of op kantoor.




AANBEVOLEN op het keukenaanrecht, in de huiskamer, op hotel ... Dankzij de houder met inductielader.


FLEXIBILITEIT IN GEBRUIK

Van thuis tot op kantoor, van hotels tot publieke ruimten ... de USB-laders van BTicino voldoen aan de moderne laadbehoeften van elk toestel.

Om smartphones en tablets snel op te laden.

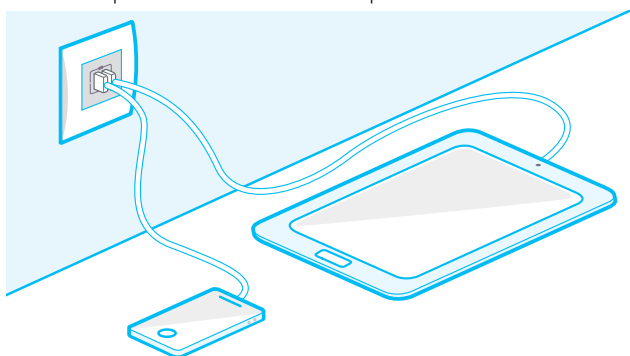

Voor het draadloos laden van smartphones die met een inductie-ontvanger zijn uitgerust. Heeft ook een 2,4 A USB-type A aansluiting.

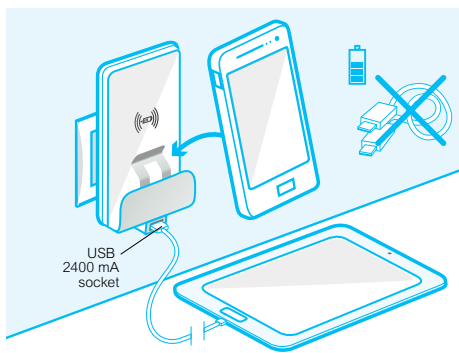

CATALOGUS

USB-lader

5 V gelijkstroom USB-lader om elektronische toestellen op te laden tot 1100 mA zoals mobiele telefoons, smartphones, tablets en dergelijke - 110~230 V voeding - 1 module

- HD4285C1
- HC2485C1
- HS4285C1
- N4285C1
- NT4285C1
- L4285C1



Axolute

Livinglight

5 V gelijkstroom USB-lader (met 2 USB-contacten) om één enkel elektronisch toestel (mobiele telefoon, smartphone, tablet of dergelijke) tot 2400 mA snel op te laden of twee toestellen tot 1200 mA gelijktijdig op te laden - 110~230 V - 2 modules

- HD4285C2
- HC4285C2
- HS4285C2
- N4285C2
- NT4285C2
- L4285C2



Axolute

Livinglight

Inductielader

Inductielader die snel en draadloos laden van smartphones met een inductie-ontvanger mogelijk maakt. Geschikt voor het beddenhoofd, nachttafeltje, bureau en werkzone. Oppervlak houder, antislip, 10° helling. Antidiefstalslot. Heeft ook een USB-poort van 2400 mA om een tweede toestel via kabel te voeden. Afmetingen: 136,5 x 70 x 56,5 mm

- H4285CW2



Axolute

- LN4285CW2

Livinglight

Productnieuws

1 MODULE INFRAROODSCHAKELAAR
IR voor de nieuwe generatie
ledlampen.



VOOR ALLE SOORTEN LAMPEN.

De nieuwe automatische schakelaar met bewegingssensor met passieve infraroodstraal werd geüpdatet om **de meeste gangbare lampen te bedienen** die vandaag in de handel te vinden zijn, inclusief CFL- en ledlampen.

CATALOGUS

Passieve infraroodschakelaars

Passieve infraroodschakelaars met bewegingssensor voor alle types lampen inclusief ledlampen – Instelbare lichtsterkteredmpel met uitschakelmogelijkheid – tijd instelbaar van 30 seconden tot 10 minuten – 2 A resistieve / 2 A inductieve relaisuitgang - 230 V~ - 1 module

- HD4431N
- HC4431N
- HS4431N
- N4431N
- NT4431N
- L4431N



Axolute

Livinglight

Mechanisme in **witte** uitvoering Mechanisme in **Tech** uitvoering Mechanisme in **antraciete** uitvoering



AANBEVOLEN VOOR: inkomhal, gang, garage, wandelgangen, publieke ruimten.

Productnieuws

UITNEEMBARE ZAKLAMP Modern, technologisch.



VEILIG EN EENVOUDIG TE GEBRUIKEN.

De nieuwe uitneembare zaklamp garandeert alle veiligheid die u nodig hebt bij een stroomonderbreking en schakelt dan automatisch in.

Ze heeft een duw- en uittreksysteem zodat u ze gemakkelijk uit de houder kunt clipsen.



AANBEVOLEN VOOR: slaapkamer, huiskamer, keuken, gang.

CATALOGUS

Uitneembare zaklamp

Uitneembare en herlaadbare zaklamp met automatische inschakeling. Schakelt automatisch in bij een stroomonderbreking - duw- en uittreksysteem met laderhouder - leds met wit licht en hoge lichtefficiëntie - aan-/uitschakelaar en spotknop om de helderheid te verhogen wanneer nodig - vervangbare Ni-MH-batterijen - 2 uur autonomie - laag verbruik in stand-by 0,4 W - Vermogen 230 V~ - 2 modules

○ **H4380N**

Axolute

geleverd met sierplaatjes in de kleuren wit, Tech en antraciet


○ **LN4380N**



Livinglight

geleverd met sierplaatjes in de kleuren wit, Tech en antraciet

○ Neutraal artikel

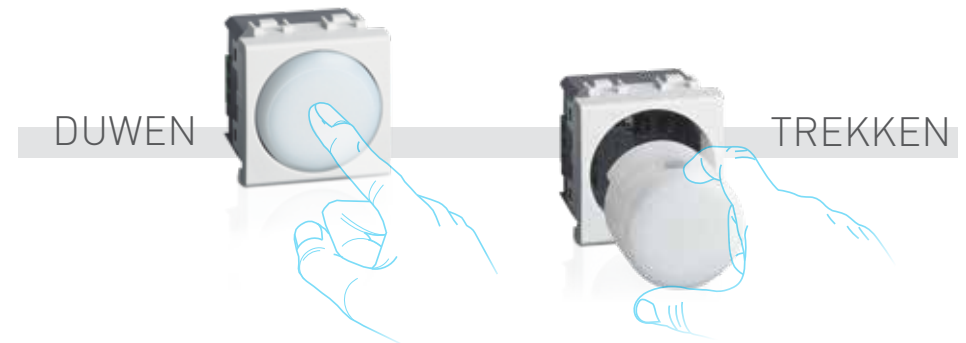


Productnieuws

LEDVERLICHTING

Comfort, energiebesparing en veiligheid.

NIEUWE NOODVERLICHTING IN 1 MODULE

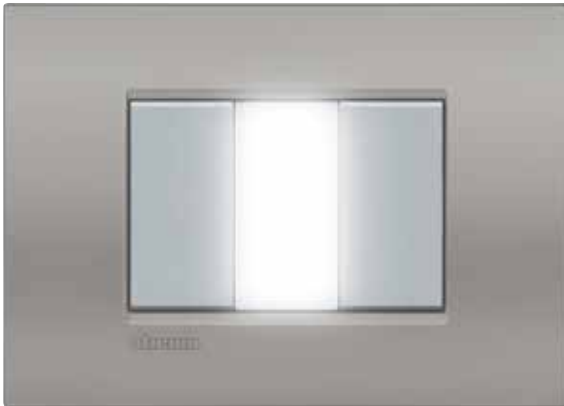

Preventie bij stroomonderbrekingen

Dankzij haar compacte afmetingen is deze noodverlichting geschikt voor residentieel gebruik.

Schakelt in bij een stroomonderbreking en garandeert voldoende licht gedurende 2 uur.



AANBEVOLEN VOOR: slaapkamer, huiskamer, keuken, gang, inkomhal, badkamer, berging, hotel, kantoren.

ENERGIEBESPARENDE WISSELSCHAKELAAR



Een innovatieve en intelligente bediening

Werkt als een normale wisselschakelaar (manueel in- en uitschakelen van het licht), maar dooft automatisch het licht wanneer u het laat branden.



AANBEVOLEN VOOR: kinderkamer, gang, inkomhal.

SPOT VOOR TRAP



Oriëntatieverlichting

Garandeert alle veiligheid die u nodig hebt en laat u gelijktijdig toe comfortabele ruimtes te creëren.



AANBEVOLEN VOOR: wandelwegen zoals trappen en gangen.

CATALOGUS

Noodverlichting

Led noodverlichting met automatische inschakeling bij stroomonderbreking. 230 V~ 50/60 Hz – stroomverbruik 2,5 VA (0,1 W) – herlaadbare, niet-vervangbare NiMH 3,6 V 140 mAh-batterij – volledige lading in 48 uur – autonomie 2 uur – lichtintensiteit 2400 mcd – straalhoek 120° – niet uittrekbaar – 1 module

○ H4381



Axolute

○ LN4381

Livinglight

Spot voor trap

Lamp voor een gerichte, decoratieve verlichting. Aanbevolen voor installatie op 30 cm van de grond – kan worden bediend met standaardschakelaar of elektronische schakelaar zonder nulleider – ledlamp – verbruik 2,2 W – Lichtstroom 70 lumen – Duur: 50.000 uur – 2 modules

○ H4361



Axolute

geleverd met sierplaatjes in de kleuren wit, Tech en antraciet

○ LN4361

Livinglight

geleverd met sierplaatjes in de kleuren wit, Tech en antraciet

○ Neutraal artikel

Energiebesparende wisselschakelaar

Energiebesparende wisselschakelaar met aanwezigheids-detector. Werkt als een traditionele wisselschakelaar (manueel AAN, manueel UIT) maar schakelt het licht automatisch uit als er 10 minuten geen aanwezigheid wordt gedetecteerd.

IR-detectiebereik 8 meter, 160°Δ - geschikt voor alle soorten belastingen die op dezelfde lijn kunnen worden gemengd:

- 12-150 W: halogeen of resistieve belastingen
- 2-150 VA: lampen met elektronische of ferromagnetische ballast

- 8-30 W (of 650 mA): leds of CFL's

Bijzonder geschikt voor plaatsen waar het licht onnodig lang ingeschakeld blijft zoals garage, kelder, kinderkamer, enz. 230 V~, 2 modules.

HD4003ES

HC4003ES

HS4003ES



Axolute

N4003ES

NT4003ES

L4003ES

Livinglight

Mechanisme in **witte** uitvoering

Mechanisme in **Tech** uitvoering

Mechanisme in **antraciete** uitvoering

Productnieuws

LEDVERLICHTING

Comfort, energiebesparing en veiligheid.


360° ORIËNTEERBARE LAMP



Licht waar u het wilt

Deze verzonken gemonteerde lamp kan 360 graden worden gedraaid zodat u licht hebt waar u het echt nodig hebt.

DIMBARE LEESLAMP

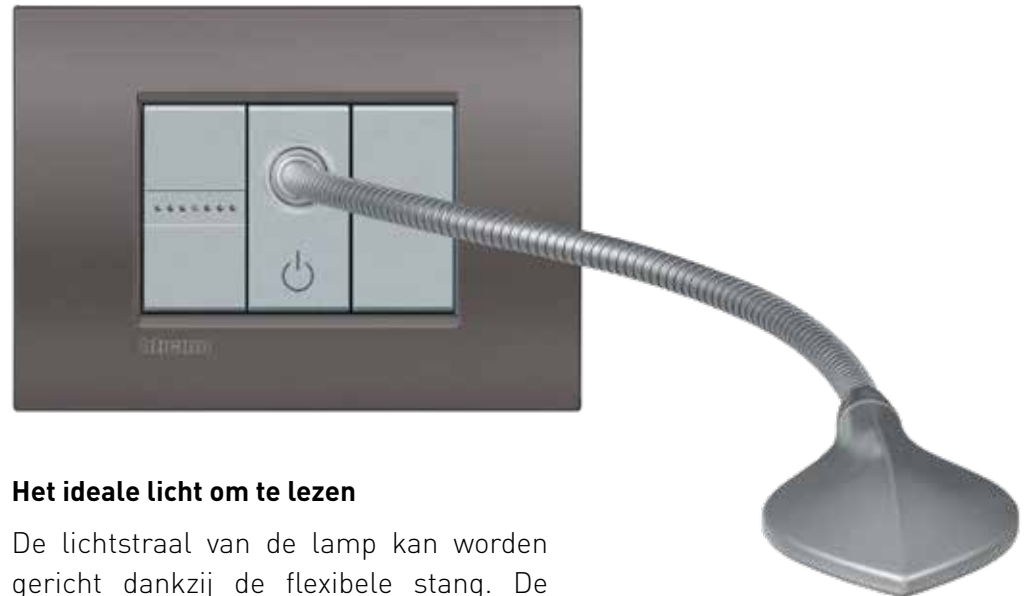

Het ideale licht om te lezen

De lichtstraal van de lamp kan worden gericht dankzij de flexibele stang. De intensiteit van het ledlicht aanpassen kan met de geïntegreerde dimmer.



AANBEVOLEN VOOR: kookplaat, bureau.



AANBEVOLEN VOOR: beddenhoofd, bureau.

CATALOGUS

360° draailamp

Te monteren boven een werkplaats (keuken, slaapkamer, bureau, ...). Kan op 360° worden gericht voor de beste verlichting van de vereiste zone – kan worden bediend met een standaardschakelaar of elektronische schakelaar zonder nulleider – ledlamp – verbruik 2,8 W – lichtstroom 70 lumen – levensduur: 50.000 uur - 2 modules

○ H4360



Axolute

geleverd met sierplaatjes in de kleuren wit, Tech en antraciet

○ LN4360

Livinglight

geleverd met sierplaatjes in de kleuren wit, Tech en antraciet

○ Neutraal artikel

Leeslamp met dimmer

Te monteren aan het beddenhoofd om gerichte verlichting te geven. Voorzien van een flexibele arm om de verlichting te richten.

De helderheid kan worden gedimd door lang op de geïntegreerde AAN/UIT-knop te drukken.

Kan ook verbonden worden met een wisselschakelaar.

ledlamp – verbruik 3 W – lichtstroom 110 lumen (gelijk aan 15 W gloeilamp) – levensduur 40.000 uur – 1 module (verzonken gemonteerd).

□ HD4362


■ HC4362

■ HS4362

□ N4362

■ NT4362

■ L4362



Axolute

Livinglight

□ Mechanisme in **witte** uitvoering

■ Mechanisme in **Tech** uitvoering

■ Mechanisme in **antraciete** uitvoering

Concept store

ELKE DAG OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN

In functie van jouw ideeën en behoeften

CONCEPT STORE

Steenkoolkaai 10,
1000 Brussel

T: +32 (0)2 719 54 81
F: +32 (0)2 719 54 80

Open van dinsdag tot zaterdag



Wat is er te zien?

- Een huis vol domotica
- Videofonie oplossingen in werking
- Al onze gamma's en afwerkingen van schakelaars

Waarom een bezoekje brengen?

- Krijg vrijblijvend en deskundig advies
- Beleef alle voordelen van domotica
- Kies kleuren en functies volgens uw eigen stijl

www.bticino.be • www.conceptstore.be

BTicino Certified & Experts

KWALITEITSLABEL

Uw garantie op een succesvol project

Omdat we geloven dat installateurs de drijvende kracht vormen achter ons bedrijf, is het voor ons van uiterst belang om ze de nodige ondersteuning te bieden.

De BT Certified & Expert formules bieden de mogelijkheid om de installateurs tegemoet te komen met de best mogelijke opleidingen.



bticino