

# Soliroc™

de robuuste reflex



OPLOSSINGEN VOOR RISICO-  
OF ONBEWAAKTE LOCATIES

# De robuuste reflex voor al uw projecten

De nieuwe Soliroc IK 10 kan tegen een stevige stoot en is daarmee ideaal voor risico- of onbewaakte locaties, zowel binnen als buiten

- Magazijnen ■ Openbare plaatsen ■ Rustplaatsen langs autowegen ■ Kantoren ■ Winkels
- Scholen ■ Interneringsinstellingen ■ (...)



**VERTREK MET VOORBEHOUDEN TOEGANG** | Badgelezer



**GYMZAAL** | Drukknop met verktikker



**MAGAZIJN** | Contactdoos 2P+A + contactdoos RJ 45



**WINKELTALAGE** | Sleutelschakelaar



**OPENBARE PLAATSEN**  
Contactdoos 2P+A met vergrendelbaar klapdeksel



**ONDERWIJS**  
Mosaic-aanpasser met klapdeksel (hier contactdoos HD 15 Mosaic)



**OPENBAAR SANITAIR** | Automatische schakelaar



**KANTOOR** | Drukknop met etikethouder




**WINKELGALERIJ** | Contactdoos 2P+A met klapdeksel

# IK 10 | de zekerheid van een robuuste vormgeving

Alle Soliroc-producten hebben met succes de zwaarste proeven doorstaan en bieden de garantie van een maximale veiligheid



IK 10: MAXIMALE SLAGVASTHEID | Alle producten zijn bestand tegen schokken van 20 joule

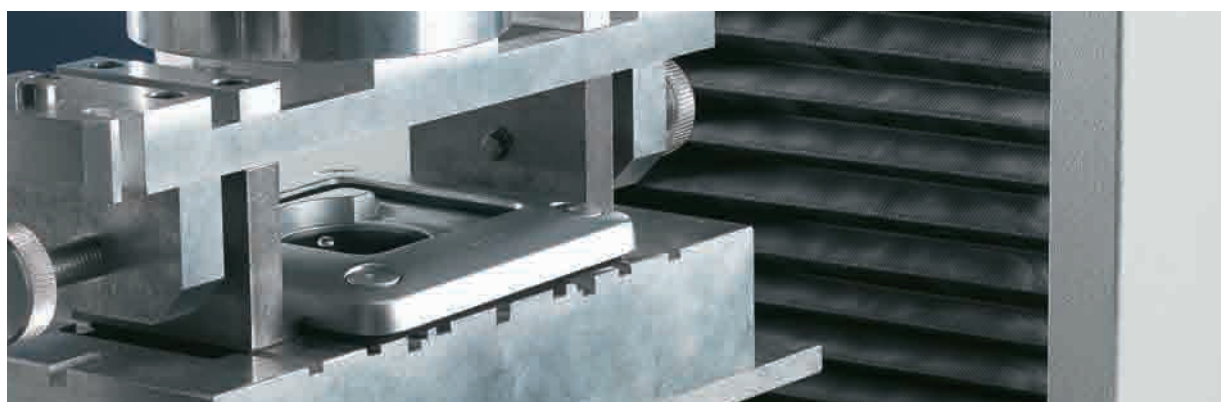


IK 10: MAXIMALE TREKONTLASTING | Gewelfde plaatvorm biedt weinig grip



IP 55: GEWAARBORGDE WATERDICHTHEID | Op de voornaamste functies voor buiteninstallatie


# Veilig, efficiënt | en makkelijk te installeren

Soliroc steunt op de ervaring en knowhow van Legrand, met name voor de vereenvoudigde en gecontroleerde installatie

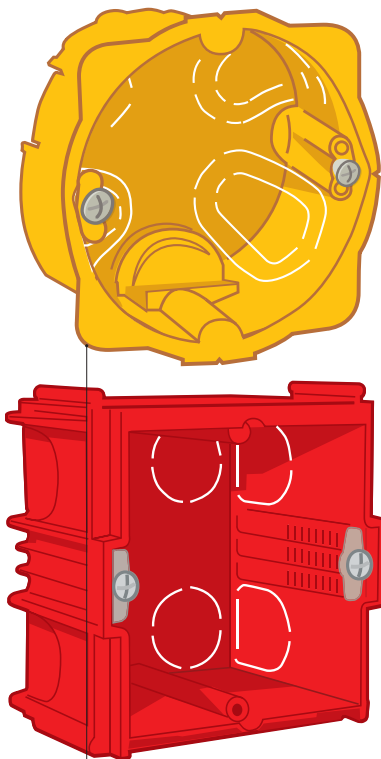

**2 VERSIES VAN INBOUWDOZEN**  
In de hollewanddozen en dozen voor metselwerk passen alle Soliroc-functies

## KLAUW- OF SCHROEFBEVESTIGING

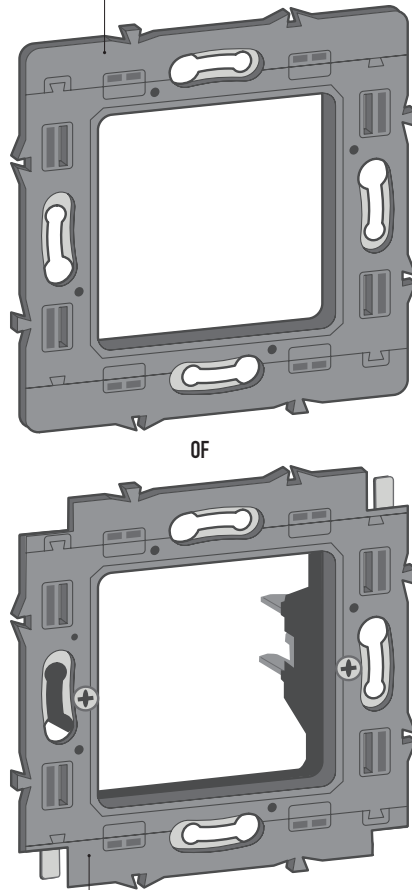

**UNIVERSELE HOUDER**  
- Om het Soliroc-mechanisme te bevestigen  
- Hartafstand 71 mm verticaal en horizontaal voor installatie van de dubbele en drievoudige mechanismen

## STEEKKLEMMEN

- Op de meeste functies
- Tijdwinst bij de bekabeling
- Betrouwbare en veilige aansluiting



## 36 REFERENTIES

Verkrijgbaar als schakelaars, automatische schakelaars, drukknoppen, badgelezer, sleutelschakelaars...



## MOSAIC AANPASSER


Om de functies van het Mosaic-programma te installeren...

### IK 10

Op alle functies

### IP 55

Op de meeste functies

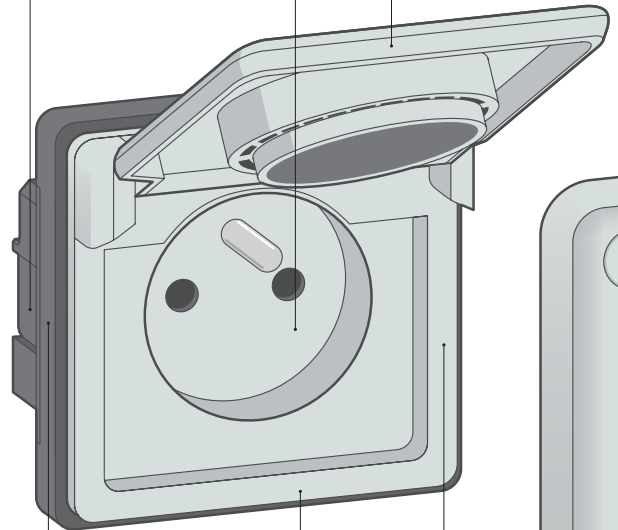

## INBOUW OF OPBOUW

Inbouw- of opbouwmontage met opbouw kader voor 1 en 2 mechanismen horizontaal of verticaal

## SIERPLAAT

Geleverd met beschermkap

## BEPERKTE SPELING

Tussen sierplaat en afdekplaat Biedt weinig grip

NIEUW IN 2009

# Soliroc™

Met een IK 10 op alle functies, is Soliroc de referentie inzake slagvastheid, zowel voor binnen- als buiteninstallaties

## AFDEKPLATEN

1, 2 of 3 horizontale en verticale mechanismen, met afgeronde vormen die weinig grip bieden



## METAALLEGERING

Voor een gewaarborgde robuustheid



## DOPPEN

Om de 4 bevestigingspunten definitief af te sluiten

## DE VOORDELEN VAN HET ASSORTIMENT

- IK 10 op heel het gamma
- IP 55 op de voornaamste functies: schakelaars, drukknoppen, contactdozen met klapdeksel...
- Uitgebreide functies: badgelezer, sleutelschakelaars, lichtsignalisatie...
- Mosaic-aanpasser, geschikt voor complementaire functies
- Bevestiging op houders en Batibox-dozen
- Dubbele en drievoudige afdekplaten, horizontaal of verticaal

**NIEUW**

**Soliroc™**  
bediening van de verlichting

**Soliroc™**  
andere bedieningen



778 11



778 25

Geschikt voor openbare gebouwen, onbewaakte drukke plaatsen, parkings, gemeenschappelijke delen van flatgebouwen  
Hoge slagvastheid IK 10 en vochtbestendigheid IP 55  
4 bevestigingspunten door de afdekplaat rechtstreeks met pluggen op de muur te bevestigen en 4 afsluitdoppen die met kracht op de afdekplaat worden gemonteerd (enkel demonteerbaar door ze te doorboren). Mechanismen geleverd met sierplaatjes

Verp.	Ref.	<b>Schakelaars 10 AX - 250 V~ - IK 10 - IP 55</b>
1	778 11	Wisselschakelaar Kruisschakelaar Wisselschakelaar met verklikker (verlichte functie) Geleverd met lamp ref. 676 66 (blz. 458 algemene catalogus 2008/09)
1	778 21	
1	778 12	
1	778 14	Wisselschakelaar met verklikker (controlefunctie) Geleverd met lamp ref. 676 68 (blz. 458 algemene catalogus 2008/09)
1	778 13	
1	778 22	Tweepolige schakelaar

1	778 25	<b>Automatische schakelaars - IK 10 - IP 55</b> Infrarooddetectie Bereik van de detectie instelbaar van 3 m tot 10 m Horizontale detectiehoek: 180° Lichtsterktedrempel instelbaar van 3 tot 1000 lux Vertraging instelbaar van 1s tot 16 min, met herinschakeling zolang beweging wordt gedetecteerd Mogelijkheid voor verplaatste manuele inschakeling met drukknop. Bescherming tegen overspanningen en kortsluitingen
1	778 27	<b>Met nulleider, 3-draads 1000 W</b> Voor de bediening van lampen: - tot 1000 W, gloei- en halogeenlampen 230 V~ - tot 500 VA, ZLS-halogeenlampen met ferromagnetische of elektronische transformator - Fluo 500 VA Kan een ventilatie bedienen (max. 100 VA)
1	778 27	<b>Met nulleider, 2-draads 400 W</b> Te installeren in de plaats van een klassieke schakelaar, zonder bijkomende bekabeling. Voor de bedieningen van lampen: min. 40 W tot max. 400 W voor gloeilampen, halogeenlampen 230 V~ of halogeen ZLS met ferromagnetische of elektronische transformator

1	778 41	Wisseldrukknop NO-NG contact Wisseldrukknop met verklikker (verlichte functie) NO-NG contact Geleverd met lamp ref. 676 66 (blz. 458 algemene catalogus 2008/09)
1	778 42	
1	778 44	
1	778 43	
1	778 43	Wisseldrukknop met etikethouder NO-NG contact



778 74

778 77

Verp.	Ref.	<b>Tijdschakelaar - IK 10 - IP 55</b>
1	778 23	Zonder nulleider, 2-draads - 1000 W Voor de bediening van de 1000 W-verlichting met gloeilampen en halogeenverlichting 230 V~, 400 VA voor fluorescentie en halogeen ZLS Kan een motor aansturen (bv.: ventilatie) - 250 VA Vertraging 25 s tot 15 min.

1	778 74	<b>Sleutelschakelaars - IK 10 - IP 54</b> Kunnen niet in opbouw worden geplaatst Europese cilinder afzonderlijk te bestellen (ref. 697 95 zie algemene catalogus 2008/09)
1	778 75	2-standenschakelaar 2 NO-contacten - 6 A - 230 V Uittrekken van de sleutel in de 2 standen
1	778 75	3-standendrukknop Omkeerschakelaar met stopstand - 6 A - 230 V Uittrekken van de sleutel in de stopstand

1	778 77	<b>Badgelezer - IK 10 - IP 55</b> Werkt autonoom of gecentraliseerd op beheerder ref. 767 04 (blz. 659 algemene catalogus 2008/09) Leest badges in iso-kaartformaat (ref. 767 11) of sleutelhangerformaat (ref. 767 10) Geleverd met Soliroc-plaat Technische kenmerken identiek aan ref. 767 02 (blz. 658 algemene catalogus 2008/09)
---	--------	--

1	778 68	<b>Lichtsignalisatie 230 V~ - IK 10 - IP 55</b> Mechanisme met witte LED's en een scharnierend venster waar een voorgedrukt etiket achter kan worden geplaatst (blz. 503 algemene catalogus 2008/09) Keuze uit 2 verlichtingsniveaus (0,2 W of 1 W)
---	--------	---

1	778 67	<b>Circulatieverlichting - IK 10 - IP 55</b> Voor de verlichting van traptreden... 250 V~ Geleverd met: - afdekplaat Soliroc - 1 set van 4 afsluitdoppen, demonteerbaar door doorboring - 1 houder met schroefbevestiging Mechanisme met LED's en een scharnierend venster waar een voorgedrukt etiket achter kan worden geplaatst Witte LED's (2 W)
---	--------	---

**NIEUW**

**Soliroc™**  
contactdozen, kabeluitgang

**Soliroc™**  
afdekplaten, opbouwkaders, toebehoren




778 31



778 91



778 51



778 90




778 80 + Mosaic-mechanisme

Geschikt voor openbare gebouwen, onbewaakte drukke plaatsen, parkings, gemeenschappelijke delen van flatgebouwen. Hoge slagvastheid IK 10 en vochtbestendigheid IP 55. 4 bevestigingspunten door de afdekplaat rechtstreeks met pluggen op de muur te bevestigen en 4 afsluitdoppen die met kracht op de afdekplaat worden gemonteerd (enkel demonteerbaar door ze te doorboren). Mechanismen geleverd met sierplaatjes.

Verp.	Ref.	Productnaam
<b>Contactdozen - IK 10</b>		
1	778 31	<b>Contactdozen 16 A - 250 V met veiligheid</b> 2P+A met steekklemmen met klapdeksel IP 55
1	778 33	2P+A met steekklemmen met vergrendelbaar klapdeksel IP 55
1	778 32	2P+A met steekklemmen zonder klapdeksel IP 20
<b>TV-contactdoos - IK 10 - IP 20</b>		
1	778 82	Mannelijke TV-contactdoos 0-2400 MHz
<b>Informaticacontactdoos - IK 10 - IP 20</b>		
1	778 91	RJ 45-contactdoos cat. 6 - FTP
<b>Kabeluitgang - IK 10 - IP 55</b>		
1	778 50	Geleverd met kabelklem

Verp.	Ref.	Productnaam
<b>Afdekplaten - IK 10</b>		
1	778 51	Geleverd met 4 afsluitdoppen Afdekplaat voor 1 mechanisme 110 x 110 mm
1	778 52	Afdekplaat voor 2 mechanismen, 110 x 181 mm Horizontale of verticale montage. Voor verticale montage gebruikt u de enkelvoudige houder ref. 802 51 of 670 635
1	778 53	Hartafstand 71 mm Afdekplaat voor 3 mechanismen, 110 x 252 mm Verticale of horizontale montage. Voor verticale montage gebruikt u de enkelvoudige houder ref. 802 51 of 670 635
		Hartafstand 71 mm
<b>Opbouwkaders</b>		
1	778 90	Voor gebruik met ISO 20 wartels 1 mechanisme, 110 x 110 x 45 mm
1	778 92	2 mechanismen 110 x 181 x 45 mm Horizontale of verticale montage Hartafstand 71 mm

Verp.	Ref.	Productnaam
<b>Toebehoren</b>		
5	778 96	<b>Reserveafsluitdoppen</b> Enkel demonteerbaar door doorboring Set van 4 stuks
<b>Oppervlaktecorrectiedichtingen</b> Van schuim om een onregelmatigheid in de muur te compenseren		
1	778 85	Voor afdekplaat 1 mechanisme
1	778 86	Voor afdekplaat 2 mechanismen
1	778 87	Voor afdekplaat 3 mechanismen
<b>Afsluitplaat</b> Voor 1 mechanisme		
<b>Roc-aanpasser voor Mosaic-functie - IK 10</b> Geschikt voor Mosaic-mechanismen (2 modules) behalve specifieke mechanismen		
1	778 80	Aanpasser met klapdeksel - IP 55
1	778 81	Aanpasser zonder klapdeksel - IP 20



**Universele houders**

zie blz. 459 algemene catalogus 2008/09

**Reservelampjes ref. 676 66/68**

blz. 458 algemene catalogus 2008/09

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten



**Legrand België n.v.**  
Kouterveldstraat, 9  
1831 Diegem  
Tel.: 02 - 719 17 11  
Fax: 02 - 719 17 00